

三显示器

Rooms 开机后首次检测到三显示器（简称“三屏”），在 Rooms 上会自动弹出屏幕设置弹窗，您可以根据需要选择主控屏，主控屏将是可操作的屏幕，非主屏仅做展示使用不能操作。


注：当前仅推荐在英特尔（Intel）NUC12SNKi72设备上显示三屏画面，敬请关注其他兼容设备信息。

1、屏幕显示设置

在主屏幕上会显示会议室信息，其他两个屏幕显示背景信息，可在设置->屏幕设置里配置屏幕内容，默认扩展模式，可切换为镜像。



在【更多】面板中，点击【切换主屏】后，选择某一屏幕作为主屏后，弹出主控屏选择界面，可重新选择主控屏。

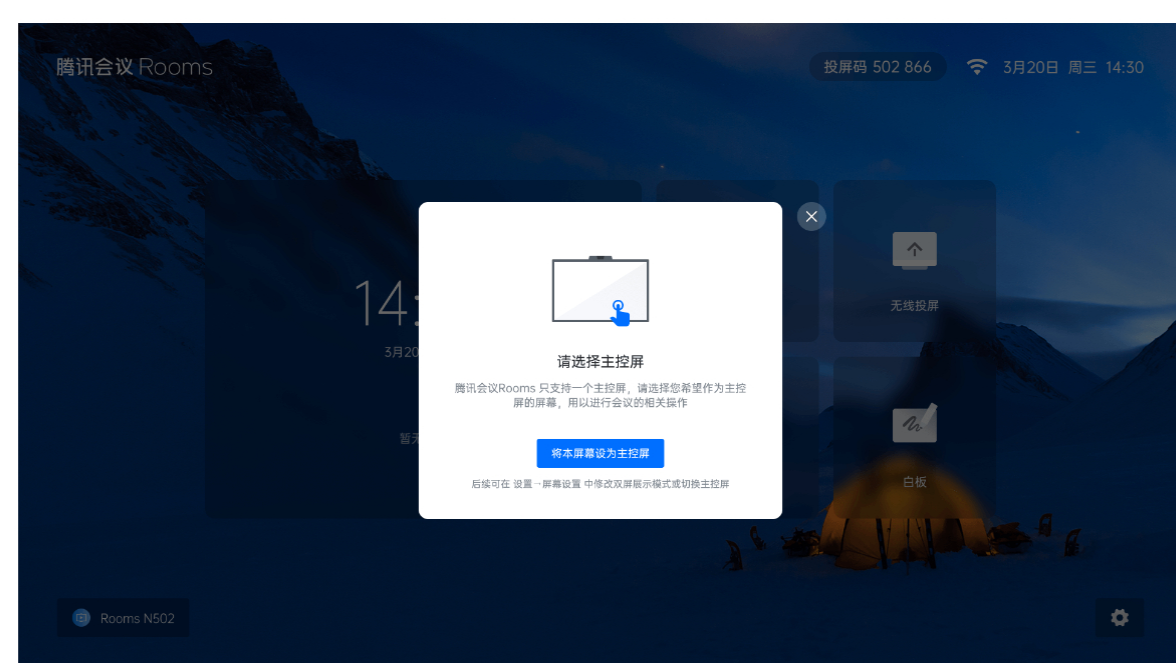

2、三屏显示效果

会议中在三屏模式下，默认显示布局如下，支持再会议室管理后台设置三屏显示内容：

1) 无人共享

- ① 1人在会，三屏显示自己
- ② 2人在会，分别显示其他人，自己，和所有人
- ③ 3人及以上在会，分别显示发言人，自己，和所有人

2) 有人共享

- ① 1人在会，三屏显示共享内容
- ② 2人及以上在会，分别显示共享内容，发言人，和所有人。